

Exercice 2 :

Création d'un site web en php pour afficher le résultat des requêtes SQL

Descriptif du site :

- La première page affiche 3 liens hypertextes :
 - un lien pour afficher la liste complète des dossiers
 - un lien pour afficher la liste alphabétique des services,
 - un lien pour afficher la liste des dossiers à détruire en 2012

Sur chacune des pages, on affiche la liste et un lien pour revenir à la première page.

Les requêtes utilisées :

- Pour afficher la liste complète des dossiers, on utilisera la requête :

```
SELECT * FROM `dossier`
```

- Pour afficher la liste alphabétique des services, on utilisera la requête :

```
SELECT * FROM `service` ORDER BY libellé_service
```

- Pour afficher la liste des dossiers à détruire en 2012:

```
SELECT titre_dossier, date_destruction FROM dossier WHERE Date_destruction='2012-12-31'
```

La page d'accueil du site :

```
<html>
<head>
<title>Afficher le résultat d'une requête SQL </title>
</head>
<body>
<h1>Choisissez dans le menu ci-dessous</h1>
<a href="page1.php">Afficher la liste complète des dossiers </a><br/>
<a href="page2.php">Afficher la liste alphabétique des services </a><br/>
<a href="page3.php">Afficher la liste des dossiers à détruire en
2012</a><br/>
</body>
</html>
```

Enregistrer le fichier en format html : **accueil.html**

Fichier config.php :

```
<?php
$host='localhost';
$user='root';
$password='';
$base='archivesi';
?>
```

Fichier page1.php :


```
<html>
  <head>
    <title>La liste complète des dossiers</title>
    <style type="text/css">
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1 class="Style1">La liste complète des dossiers</h1>
    <?php
      require 'config.php';
      mysql_connect($host,$user,$password) or die('Erreur de connexion');
      mysql_select_db($base) or die('La base de données n\'existe pas');
      $query='SELECT * FROM dossier';
      $resultat=mysql_query($query);
      mysql_close();

      echo '<table><tr><td>ID_DOSSIER</td><td>TITRE_DOSSIER</td><td>DATE_VERSEMENT
</td><td>ID_SERVICE_VERSANT</td><td>ID_BOITE</td><td>DATE_DESTRUCTION</td><
/tr>';
      while($donnee=mysql_fetch_object($resultat))
      {
        $id_dossier=$donnee->id_dossier;
        $titre_dossier=$donnee->titre_dossier;
        $date_versement=$donnee->date_versement;
        $id_service_vers=$donnee->id_service_vers;
        $id_boite=$donnee->id_boite;
        $date_destruction=$donnee->date_destruction;

        echo "<tr><td>$id_dossier</td><td>$titre_dossier</td><td>$date_versement</td
><td>$id_service_vers</td><td>$id_boite</td><td>$date_destruction</td></tr>
";
      }
      echo '</table>';
    ?>
  <br/>
  <br/>
  <a href="accueil.html">Retour à la page d'accueil</a>

  </body>
</html>
```

Résultat :

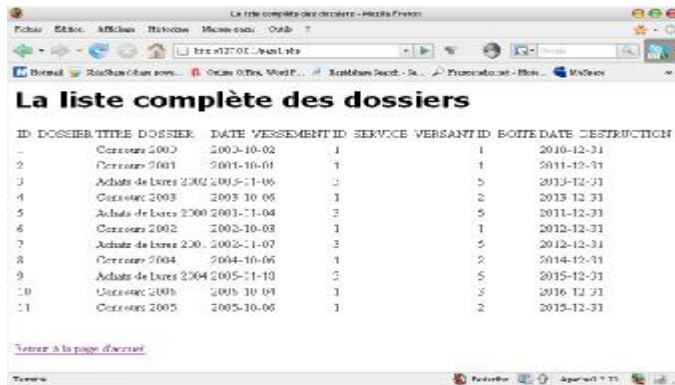


ID	DOSSIER	TITRE	DOSSIER	DATE	VERSEMENT	ID	SERVICE	VERSANT	ID	BOITE	DATE	DESTRUCTION
1	Concours	2002		2002-10-02	1			1			2010-12-31	
2	Concours	2001		2001-10-01	1			1			2011-12-31	
3	Achats de livres	2002	2002-11-05		2			5			2013-12-31	
4	Concours	2003		2003-10-05	1			2			2013-12-31	
5	Achats de livres	2000	2001-11-04		2			5			2011-12-31	
6	Concours	2002		2002-10-03	1			1			2012-12-31	
7	Achats de livres	200	2002-11-07		3			5			2012-12-31	
8	Concours	2004		2004-10-06	1			2			2014-12-31	
9	Achats de livres	2004	2005-11-10		3			5			2015-12-31	
10	Concours	2005		2005-10-01	1			3			2016-12-31	
11	Concours	2005		2005-10-05	1			2			2015-12-31	

Fichier [page2.php](#) :

```
...  
$query='SELECT libelle_service FROM service ORDER BY libelle_service ASC';  
...
```

Résultat

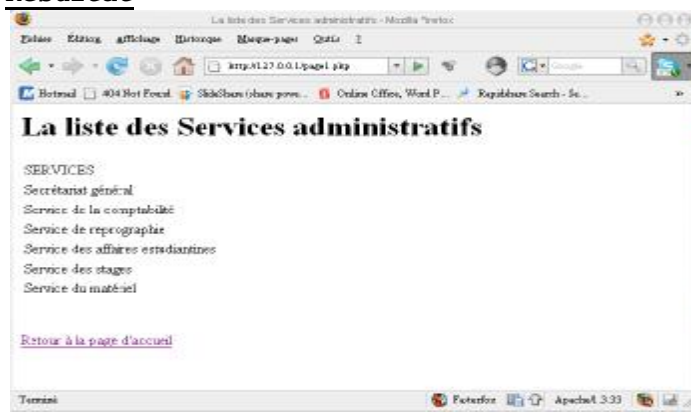

SERVICES
Secrétaire général
Service de la comptabilité
Service de reprographie
Service des affaires estudiantines
Service des stages
Service du matériel

Fichier [page3.php](#) :

La liste des dossiers à détruire en 2012

Résultat :



TITRE DOSSIER	DATE DE DESTRUCTION
Concours 2002	2012-12-31
Achats de livres 2001	2012-12-31